

軸承-鋼 保持架

鋼材

本體:SUJ-2

鋼珠:SUJ-2

鋼珠保持架:鋼材

工作溫度:80度以下

不鏽鋼

本體:相當於SUS440C


鋼珠:相當於SUS440C

鋼珠保持架:

相當於SUS440C


工作溫度:120度以下

公差:A:0~-0.009 B:0~-0.013 C:0~-0.2

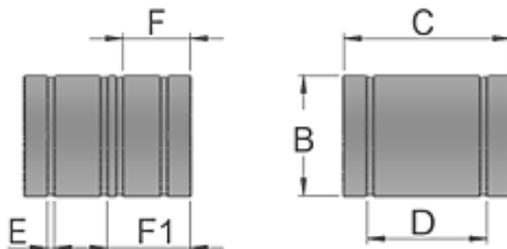

採購編號		A	B	C	D	E	F	F1	珠列數	靜/動荷重 kg		卡溝數
鋼材	不鏽鋼											
A18-08024		08	15	24	17.5	1.1	10		4	41	27	3
A18-10029		10	19	29	22	1.3	13			56	38	
A18-13032		13	23	32	23	1.3	13			79	52	
A18-16037		16	28	37	26.5	1.6	15	20	5	120	79	4
A18-20042	A18-20142	20	32	42	30.5	1.6	20	25		140	88	

專用扣環

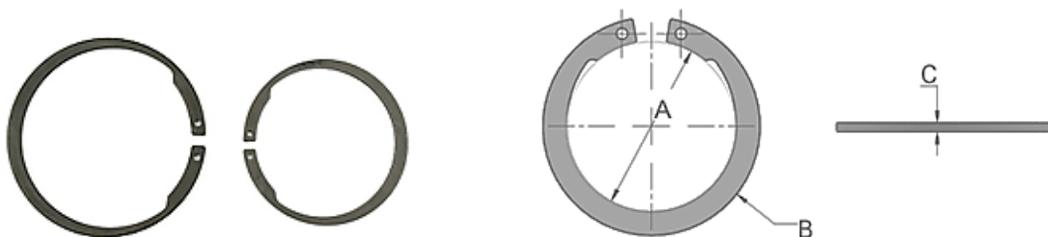

材質:彈簧鋼

採購編號	A	B	C	適用外徑
A18-1408-15	13.8	20.1	1	15
A18-1408-18	16.5	23.5	1.2	19
A18-1408-23	21.5	29.5	1.2	23
A18-1408-28	25.9	35.9	1.5	28
A18-1408-32	29.6	40.3	1.5	32



採購方式:

請依採購編號訂購 www.ht-store.com.tw



注意事項:

- 1.交期:3日~5日 依寄貨方式而定
- 2.當日出貨未達新台幣一千元者 須酌收運費50元整

鴻田精密

TEL:03-3887747

FAX:03-3883843

品質優良 價格合宜 樣式齊全