


SUS304 鉸鏈 扭矩固定型



- 1-本體:SUS304 拋光
- 2-固定筒:POM 黑色
- 3-軸心:SUS304
- 4-固定板:SUS304
- 5-鉚釘:SUS304

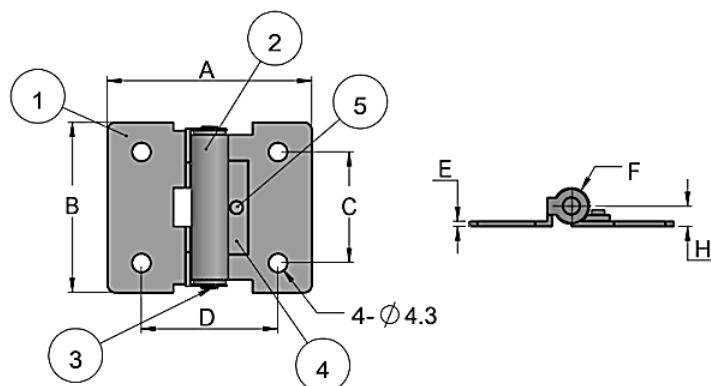

採購編號	A	B	C	D	F	H	E	扭矩
B22-10035	36	32	18	21	7.5	4.25	1.2	0.35N.M (3.6kgf.cm)
B22-10070	48	40	26	32	8.5	4.75	1.2	0.7N.M (7.1kgf.cm)
B22-10150	48	50	36	32	12	6.5	2	1.5N.M (15.3kgf.cm)

固定扭矩鉸鏈採購注意

鉸鏈未受力之前無法轉動或借助板手轉動 並非一般鉸鏈
採購請注意

1N.m 約等於10.19kgf.cm 1kgf.cm =0.098 N.m

扭矩值(N.m)=門長(米)/2 x門重(KG)x9.8

計算出扭力值<鉸鏈扭力 門可任意停

計算出扭力值>鉸鏈扭力 門無法任意停 可緩緩關閉



採購方式:

請依採購編號訂購 www.ht-store.com.tw



注意事項:

- 1.交期:3日~5日 依寄貨方式而定
- 2.當日出貨未達新台幣一千元者
須酌收運費50元整

鴻田精密

TEL:03-3887747

FAX:03-3883843

品質優良 價格合宜 樣式齊全